

SYSTÉM BEKAFOR CLASIC

Aplikace

Parky, školy, zahrady, privátní budovy, rodinné domy, veřejné budovy atd.

Výhody

- Speciálně vyvinut pro poskytnutí maximálních užitečných vlastností a kvality za konkurenční cenu
- Vysoká kvalita vzhledu, dlouhá životnost, skoro žádná údržba způsobena pozinkovanými dráty a vysoce přilnavým polyesterovým poplastováním
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Dodáván jako kompletní systém s panely, sloupky, příslušenstvím a vraty.



Tab.: Počet prolisů na panelu, délka sloupků a počet objímek

Výška panelů mm	Počet prolisů	Délka sloupků mm	Počet objímek
630	2	1100	2
1030	2	1500	2
1230	2	1700	3
1530	3	2000	3
1730	4	2300	4
2030	4	2500	4

Popis plotu


Svařovaný panelový plot, pozinkovaný a poplastovaný s obdélníkovou sítí instalovaný na sloupky Bekaclip, speciálního tvaru.

Panely ze svařované sítě prutů s vodorovným horizontálním prolisem tvaru „V“, který dodatečně zpevňuje panel, svařených v každém spoji, pozinkované a poplastované polyesterem. Panely mají svislé hroty velikosti 30mm na horní straně.

Oko sítě: 100 x 50 mm
 Průměr drátů: 4,5 mm
 Délka panelů: 2000 mm
 Standardní výšky panelů: 630, 1030, 1230, 1530, 1730, 2030mm
 Barva: zelená RAL 6005 a bílá RAL 9010

Sloupky.


Svařované trubkovité sloupky speciálního tvaru průměru 48mm s přední manžetou pro upevnění panelu a plastickou krytkou. Fixují se zároveň s panely (fixované objímkami) ve vzdálenosti 202cm.



Upevňovací systém.

Upevňovací objímka fixuje 2 panely do manžety sloupků a je vyrobena z polyamidu. Barva je bílá nebo zelená.

Bezpečnostní šroub M6x30 je zhotoven z nerez oceli. Fixuje připevňovací objímku na sloupek.



Povrchová úprava panelů a sloupků.

Panely jsou zhotoveny z pozinkovaných drátů s minimální tloušťkou vrstvy 40 g/m².

Sloupky jsou pozinkovány vevnitř i zvenku a minimální vrstva zinku je 275 g/m².

Panely jsou upraveny PVC práškovou vypalovací barvou.

Tloušťka: u panelů - minimálně 120 mikronů
 u sloupků - minimálně 60 mikronů

Lesk > 70 až 90 podle ASTM D - 523

Tvrдость > 90 podle DIN 53153

Adhese: GT = 0 na 1 mm podle DIN 53151


SYSTÉM BEKAFOR PRESTIGE

Aplikace

Parky, školy, zahrady, privátní budovy, rodinné domy, veřejné budovy atd.

Výhody

- Speciálně vyvinut pro poskytnutí maximálních užitečných vlastností a kvality za konkurenční cenu
- Vysoká kvalita vzhledu, dlouhá životnost, skoro žádná údržba způsobena pozinkovanými dráty a vysoce přilnavým polyesterovým poplastováním
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Dodáván jako kompletní systém s panely, sloupy, příslušenstvím a vraty.

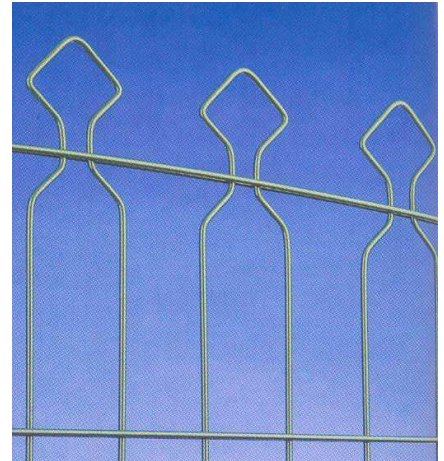

Popis plotu

Svařovaný dekorativní panelový plot, pozinkovaný a poplastovaný s obdélníkovou sítí nahoře zahnutý do oblouku a s ozdobnými prvky instalovaný na sloupky Bekaclip speciálního tvaru.

Panely ze svařované sítě drátů nahoře zahnuté do oblouku a s ozdobnými kosočtvercovými prvky, svařených v každém spoji, pozinkované a poplastované polyesterem.

Sít' (oko): 200 x 65 mm
 Průměr drátů: 5 mm, vodorovné dvojitě z obou stran
 Délka panelů: 2015 mm (= 31 ok po 65mm)
 Standardní výšky panelů: 900, 1100, 1300, 1500 mm
 Barva: zelená RAL 6005, antracitová (přibližně RAL 7016)

Sloupky.

Stejného typu jako pro Bekafor Clasic. Umísťují se do vzdálenosti cca 203,5cm.

Upevňovací systém.

Upevňovací objímka a *Bezpečnostní šroub* M6x30 stejné jako pro Bekafor Clasic.

Povrchová úprava panelů a sloupů.

Panely jsou zhotoveny z pozinkovaných drátů s minimální tloušťkou vrstvy 40 g/m².

Sloupky jsou pozinkovány vevnitř i zvenku a minimální vrstva zinku je 275 g/m².

Panely jsou upraveny PVC práškovou vypalovací barvou.

Tloušťka: u panelů - minimálně 120 mikronů
 u sloupků - minimálně 60 mikronů

Lesk > 70 až 90 podle ASTM D - 523

Tvrдость > 90 podle DIN 53153

Adhese: GT = 0 na 1 mm podle DIN 53151

Tab.: Počet objímek a délka sloupků podle výšky panelu

Výška panelů (střed)	Délka sloupků	Počet objímek
mm	mm	
900	1100	2
1100	1300	2
1300	1500	3
1500	1700	3

BRÁNY.

Kompletní brány s výplní panely Bekafor nebo Bekafor Prestiže - viz sekce brány.