


## SYSTÉM FORTINET

Systém oplocení ,který je tvořen svařovanou sítí v rolích instalovanou pomocí jednoduchých nerez spon na sloupky Bekaclip.Není nutné používat napínací dráty,vázací dráty, napínáky a další příslušenství obvyklé u klasických čtverhranných pletiv.

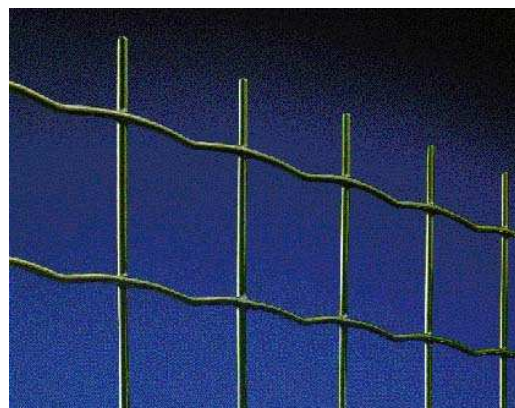

### Aplikace

Parky, školy, zahrady, sportovní hřiště a stadiony , veřejné budovy, výrobní závody a skladiště, nákupní střediska, letiště, vojenské objekty apod.

### Výhody:

- Čtvercová síť 50,8 x 50,8 mm vyrobená z výše pevnostních drátů
- Hroty na horní části plotu od výšky 1,50m a výše
- Vodorovné dráty se zvlněním (min 2mm) pro optimální vypnutí pletiva
- Perfektní a rychlá instalace
- Vysoký stupeň bezpečnosti
- Optimální ochrana proti korozi --- svařovaná síť,pozinkovaná a poplastovaná s výbornými adhezními charakteristikami
- Sloupky jsou pozinkované zevnitř i zvenku,pasivované a poplastované - konec sloupku je opatřen plastickou krytkou.

### 1) Svařovaná síť:

Svařované,elektricky odporově svařené v každém spoji,pozinkované a poplastované vypalovaným práškovým polyesterem.Vodorovné dráty mají zvlnění na každém oku pletiva. Pletiva od výšky 1,5m a výše mají hroty na horní straně o délce 25,4mm.

**Barva:** zelená Bekaert 6073


**Balení:** v rolích 25m, zatavených do smršťovací fólie ,na paletách

TYP	Rozměry sítě		Průměr drátů		Standardní výšky				
	Okno (mm)	vodorovné (mm)	svislé (mm)	(cm)					
				102	122	150	180	201	251
MEDIUM	50,8 x 50,8	2,95	2,95						
SUPER	50,8 x 50,8	3,50	3,50			150	180	201	251

### 2) Ocelové sloupky Bekaclip

Svařované sloupky trubkovitého tvaru.Pozinkované uvnitř i zvenku – zinku min.275 g/m2 (oboustranně). Opatřené základní barvou a vypalovací polyestereovou barvou. V provedení rovné nebo se zahnutým ramenem pro natažení ostnatého drátu Sloupky Bekaclip jsou vybaveny upevňovací manžetou (přírubou) speciálního tvaru pro rychlé upevnění pomocí spon Bekaclip. Sloupky jsou dodávány s plastickou krytkou . Sloupky délky o cca 50cm delší se betonují ve vzdálenosti 2,8 – 3,0m.

Rozměrová řada sloupků Bekaclip				
ROVNÉ	Průměr sloupků (mm)			
Výška (cm)	44	48	60	70
150	x	x		
170	x	x		
200	x	x		
230		x	x	
250		x	x	
270		x	x	x
300		x	x	
325				
350			x	
<b>SE ZAHNUTÝM RAMENEM</b>				
310		x		
325			x	
360		x	x	

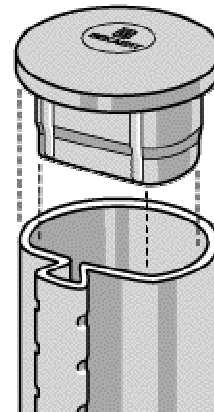

### **3) Ocelové vzpěry – viz kruhové sloupky**

Ocelové vzpěry seříznuté pod úhlem 45° a opatřené krytkou se připevňují ke sloupkům pomocí hákového nerez šroubu a matky. Ocelové vzpěry se umísťují u rohových a koncových sloupků. Dále u sloupků, které jsou na zlomech linie oplocení a na rovné linii každých cca 25m.

### **4) Spony Bekaclip**

Nerez spony, které slouží k připevnění svařovaných sítí na manžetu sloupku Bekaclip. U koncových sloupků se chytá každé oko sítě u průběžných sloupků cca každé třetí až čtvrté oko.